


# AL340

# AL/ALT



# GEHL®

Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	2.86 m	9 ft 5 in
Hauteur de levage maximale (sous les fourches)	h3	2.65 m	8 ft 8 in
Déport à hauteur max.		3.42 m	11 ft 3 in
Effort d'arrachement au godet		2540 daN	2540 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		1721 kg	3794 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		1280 kg	2822 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		1319 kg	2908 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		1247 kg	2749 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with 2-post canopy		1098 kg	2421 lb
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 2-post canopy		857 kg	1889 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with 2-post canopy		1244 kg	2743 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		1169 kg	2577 lb
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		909 kg	2004 lb
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		1670 kg	3682 lb
<b>Poids et dimensions</b>			
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 2 points		2472 kg	5450 lb
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		2520 kg	5556 lb
Poids à vide (avec fourches)		2649 kg	5840 lb
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	3.35 m	11 ft
Empattement	y	1.63 m	5 ft 4 in
Largeur hors tout du poste de conduite à 2 points	b21	0.99 m	3 ft 3 in
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	1.03 m	3 ft 5 in
Largeur hors tout cabine	b4	1.08 m	3 ft 7 in
Hauteur hors tout avec FOPS retiré et ROPS plié	h36	1.78 m	5 ft 10 in
Hauteur hors tout avec canopy 2 points	h37	2.45 m	8 ft
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.26 m	7 ft 5 in
Hauteur hors tout avec cabine	h17	2.26 m	7 ft 5 in
Angle de cavage	a4	39.70 °	39.70 °
Angle de déversement	a5	43 °	43 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	2.63 m	8 ft 8 in
Angle d'articulation	a19	45 °	45 °
Largeur hors tout sans godet	b1	1.38 m	4 ft 6 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	3.35 m	11 ft
Pneus standards		Mitas - 31x15 5 15 SK 02	Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Garde au sol	m4	0.24 m	9 in
<b>Moteur</b>			
Marque du moteur		Yanmar	Yanmar
Modèle du moteur		3TNV88	3TNV88
Norme moteur		Stage IIIA	Stage IIIA
Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1600 cm <sup>3</sup>	3 - 98 in <sup>3</sup>
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		35 ch / 26 kW	35 Hp / 26 kW
Couple max. / Régime moteur		102.70 Nm / 2800 tr/min	76 ft/lbs / 2800 rpm
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique	2 radiateurs à eau + huile hydraulique
<b>Transmission</b>			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		18.50 km/h	11 mi/h
Vitesse de déplacement (en charge)		18.50 km/h	11 mi/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur les ponts avant et arrière	Différentiel à glissement limité sur les ponts avant et arrière
Frein de parking		Manuel	Manuel
<b>Hydraulique</b>			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		45 l/min / 207 bar	12 US gpm / 3002 PSI
Pression du système hydraulique d'entraînement		345 bar	5004 PSI
<b>Capacités des réservoirs</b>			
Huile hydraulique		26 l	7 US gal
Réservoir à carburant		57 l	15 US gal
<b>Bruit et vibration</b>			
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s <sup>2</sup>	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
<b>Divers</b>			
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

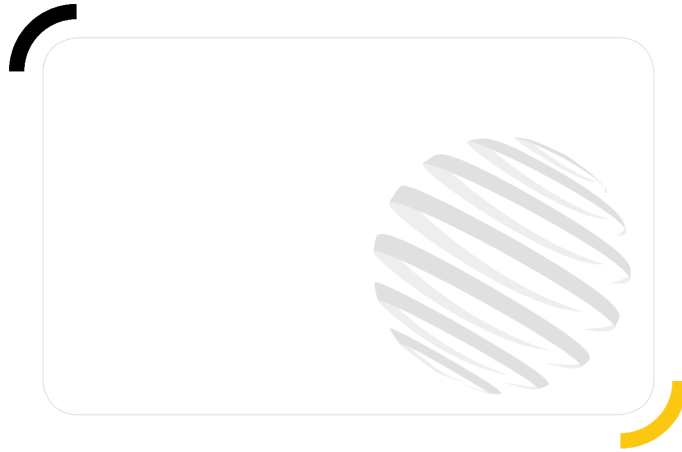

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend